
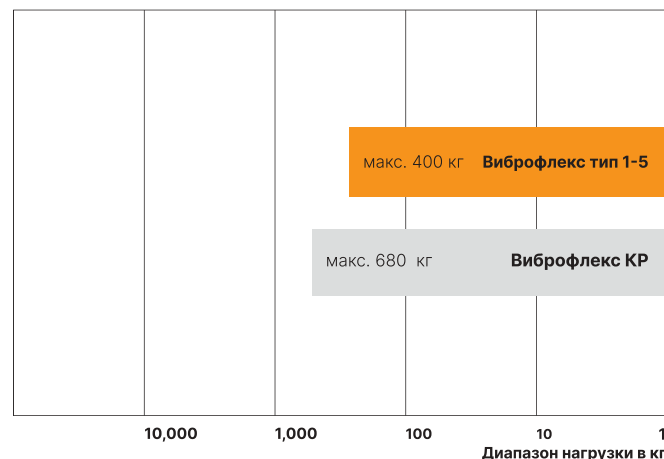


ВИБРОФЛЕКС® ТИП 1-5

ТУ 25.11.23-075-28789041-2025

Виброфлекс® Подвесы/крепления/кронштейны

Статическая область применения

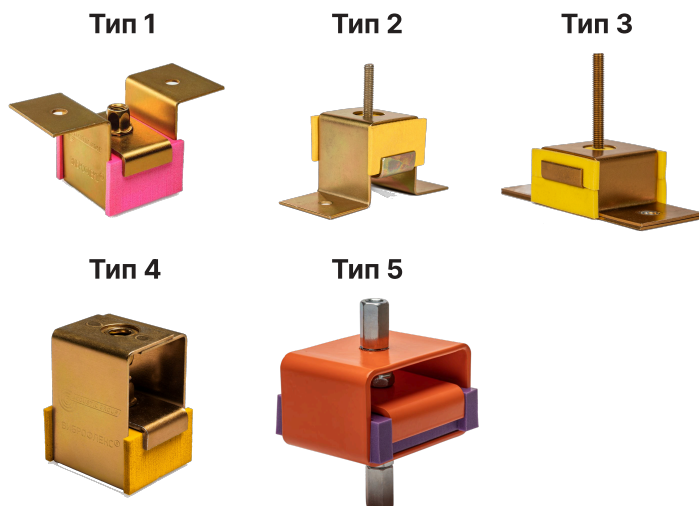

Описание

Категория	Виброизолирующие подвесы/крепления по ТУ 25.11.23-075-28789041-2025
Материал	Металлические элементы Полиуретановый эластомер
Покрытие	Металлические элементы - анодирование или порошковая краска
Диапазон температур	от -30 °С до +70 °С

Характеристики продукта

Собственная частота от	15,4 Гц
Диапазон нагрузки до	400 кг / 3 922 Н
Соединительная резьба	M6, M8, M10, M12

Маркировка



Тип 1

Подвесы тип 1 монтируются к перекрытию через два отверстия с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм, а оборудование подвешивается к ним посредством шпильки с резьбой M8, M10.

Тип 2

Подвесы тип 2 монтируются непосредственно к плите перекрытия для навесного монтажа различного инженерного оборудования. Размер резьбы присоединения – M6, M8, M10.

Тип 3

Крепления тип 3 монтируются к стене или перекрытию через отверстия в металлической пластине. Размер резьбы присоединения – M6, M8.

Тип 4

Подвесы тип 4 могут быть «врезаны» в разрыв шпильки-подвеса. Также данный подвес может быть смонтирован к перекрытию. Размер резьбы присоединения – M8, M10.

Тип 5

Подвесы тип 5 могут быть установлены на анкерных шпильках или встроены в разрыв подвесного шпилькового крепления. Размер резьбы присоединения – M10, M12.



Тип**Виброфлекс тип 1,2,4**

Цвет упругого элемента					
Диапазон рабочей нагрузки, кг	3-7	7-15	15-30	33-55	55-70
Минимальная резонансная частота, Гц	11,4	10,6	10,7	11,1	11,6
Осадка при рабочей нагрузке, мм	0,8-1,9	1,1-2,5	1,2-2,3	1,3-2,3	1,7-2,1



Тип**Виброфлекс тип 3**

Цвет упругого элемента	
Диапазон рабочей нагрузки, кг	7-15
Минимальная резонансная частота, Гц	15,4
Осадка при рабочей нагрузке, мм	0,5-1,1



Тип**Виброфлекс тип 5**

Цвет упругого элемента			
Диапазон рабочей нагрузки, кг	65-130	115-230	200-400
Минимальная резонансная частота, Гц	10,4	10,3	10,1
Осадка при рабочей нагрузке, мм	1,2-2,4	1,2-2,4	1,2-2,4



Виброфлекс тип 1 (ненагруженный)

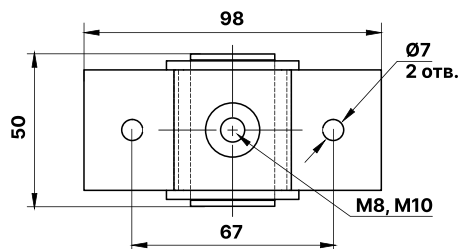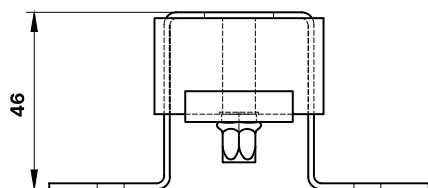



Виброфлекс тип 2 (ненагруженный)

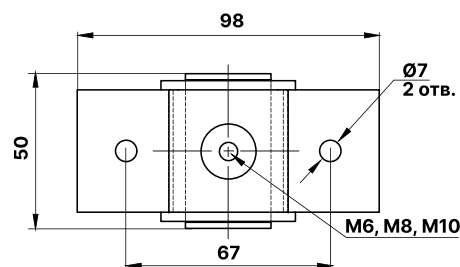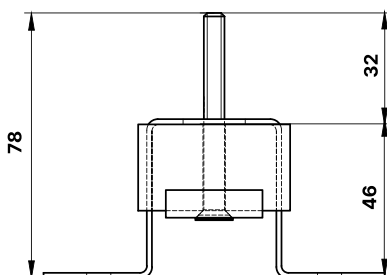

Виброфлекс тип 3 (ненагруженный)

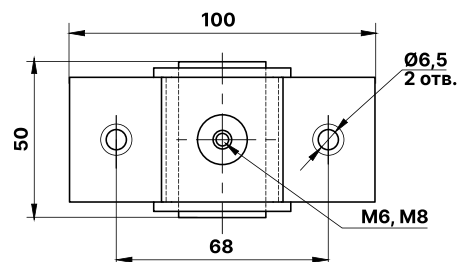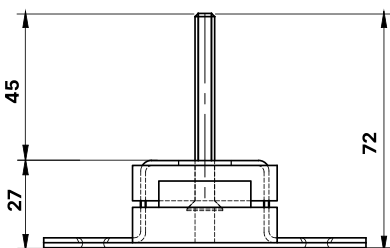

Виброфлекс тип 4 (ненагруженный)

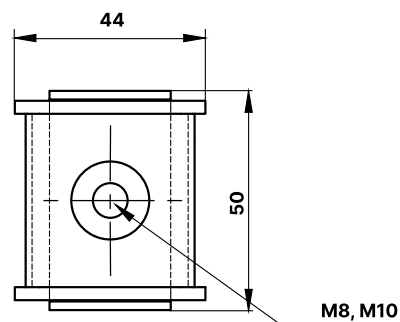

Виброфлекс тип 5 (ненагруженный)

